


Nova Serisi - Split Fırınlar

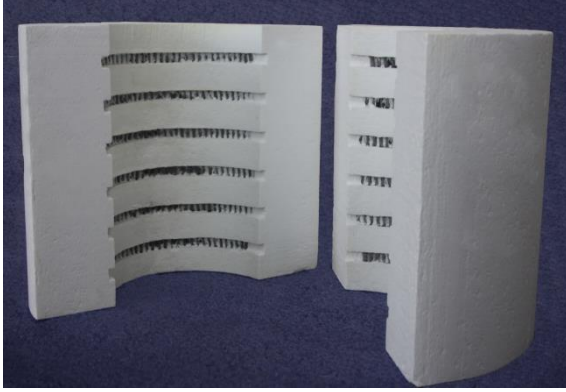

Nova Serisi Tüp fırınlar 250 mm ve katları ısıtma bölgesi ve maksimum 1100°C sıcaklığa çıkabilen **split tip laboratuvar fırınlarıdır**. Nova serisi fırınlar tek yada çok alan kontrollü olarak dikey, yatay yada döner borulu (açılı) opsiyonları ile imal edilebilmektedir.

Standart Nova serisi fırınlarda maksimum 100 mm boru dış çapı ile kullanılabilir. Ayrıca standart ölçülerimiz dışında farklı boyutlarda da imalat yapılabilmektedir.

Firmamıza özel tasarlanan kontrol cihazları **PID kontrol** özellikli olup set değerindeki sıcaklık dalgalanmasını minimize etmektedir. Kontrol cihazlarında her adım 9999 dakikaya kadar tanımlanabilmekte ve elektrik kesintilerinde program kaldığı yerden devam edebilmektedir.

	Gecikme	Rampa (Isıtma Eğrisi)	Bekleme	Program*
EVO Mini	✓	✓	✓	1P 2A
EVO 770	✓	✓	✓	1P40A - 5P40A 20P40A

* P: Program, A: Adım

Çok alan kontrollü (Zone'lu) Nova Serisi Ekstraları

- Tek alan kontrollü boru fırınlara göre daha homojen bir ısı dağılımı imkanı
- İki veya çok alan kontrol imkanı
- Çok alan kontrollü fırınlarda Master/Slave kontrol imkanı

Opsiyonel Özellikler

- Dikey, yatay yada döner mekanizmalı kullanım için uygun tasarım
- İnert flanş sayesinde koruyucu besleme imkanı,
- Su soğutmalı vakum flanşı ile vakum yapma imkanı,
- C610 kalite seramik yada quartz çalışma tüpleri,

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

KANTHAL

↓
HALDENWANGER

OMRON

Telemecanique

celduc®
relais



ORDEL

Morgan
Advanced Materials

Bussmann®